



РАБОЧИЕ МЕСТА СЕРИИ ВЕРСТАК

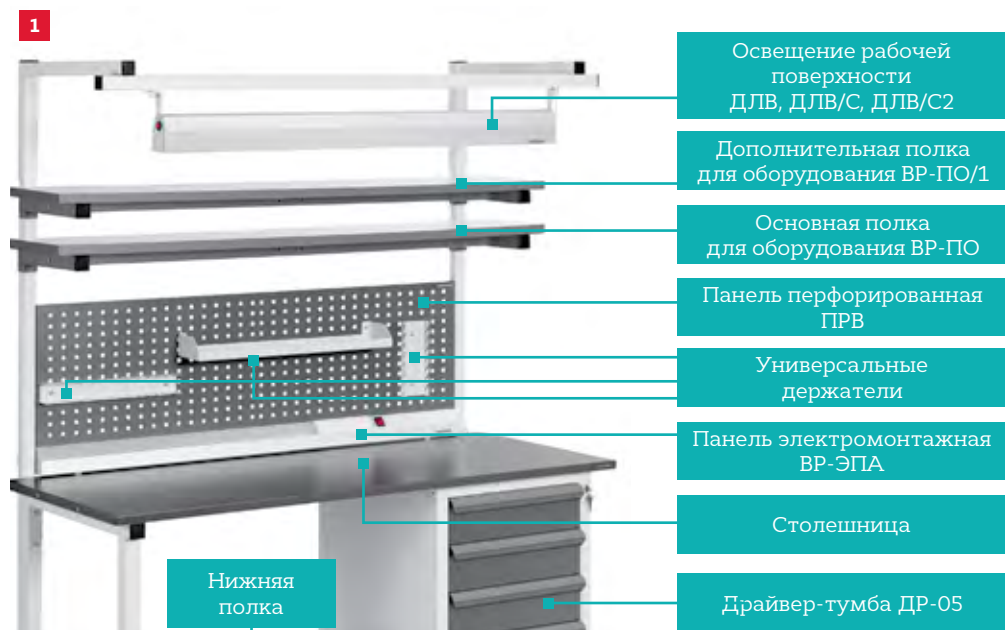

Перфопанель, полки для оборудования и освещение крепятся к задним стойкам, которые поставляются в комплекте с основной полкой. Возможен заказ только перфопанели в комплекте с укороченными задними стойками без других дополнительных верхних модулей.

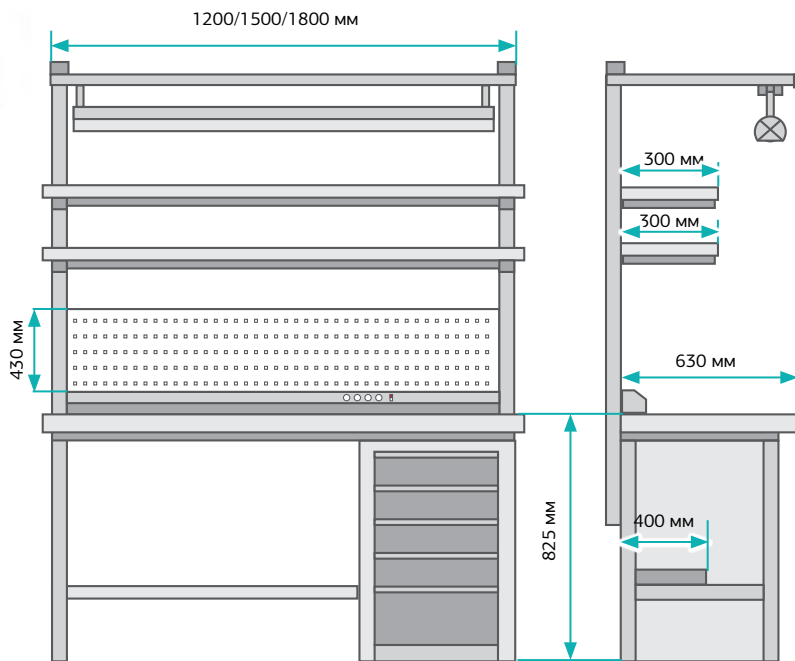


Верстак серии ВР предназначен для слесарных и ремонтных мастерских, профильных учебных заведений, участков предприятий различных отраслей промышленности, требующих основательности конструкции и повышенной стойкости рабочих поверхностей.

Верстак состоит из столешницы, опор и нижней полки, представляя собой модульную конструкцию высокой прочности, которая комплектуется в соответствии со всеми пожеланиями и потребностями заказчика.

Типы столешниц серии Верстак

Тип 1	Столешница из фанеры толщиной 21 мм. Имеет пластиковую кромку темно-серого цвета с четырёх сторон
Тип 2	Комбинированная столешница из фанеры толщиной 21 мм, покрытая сверху листом металла толщиной 2 мм, загнутым за край столешницы с четырех сторон. Верхний лист металла покрыт порошковой краской темно-серого цвета (RAL 7012)
Тип 3	Комбинированная столешница из фанеры толщиной 21 мм, покрытая сверху листом металла толщиной 6 мм, окрашенного порошковой краской темно-серого цвета (RAL 7012). Имеет пластиковую кромку с четырёх сторон темно-серого цвета
Тип 4	Столешница из металла, толщиной 6 мм, покрытого порошковой краской темно-серого цвета (RAL 7012)
Тип 5	Комбинированная столешница из фанеры толщиной 21 мм, покрытая сверху листом ударопрочного, устойчивого к истиранию и механическим воздействиям серого пластика толщиной 6 мм, имеет пластиковую кромку с четырёх сторон светло-серого цвета

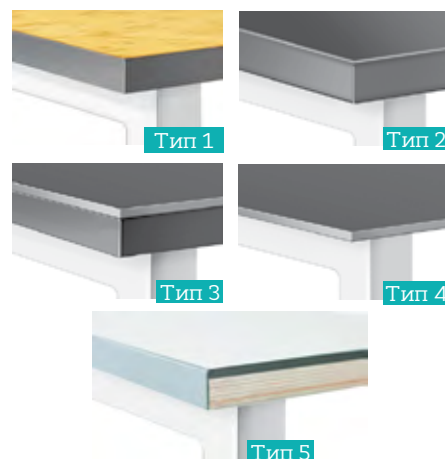


Максимальная распределенная статическая нагрузка на рабочую поверхность верстака составляет 700 кг.

В качестве левой и правой опор Верстака могут использоваться:

- 1а** тумба с 5 выдвижными плоскими ящиками для хранения схем и чертежей (**ДР-05**);
- 1б** тумба с 3 выдвижными высокими ящиками для хранения схем и чертежей (**ДР-03**);
- 1в** тумба с 1 ящиком и запирающейся на ключ дверцей (**ТМБ-02**);
- 1г** тумба с запирающейся на ключ дверцей (**ТМБ-01**);
- 1д** «Н-образная» опора.

Для Верстаков шириной 1200 мм одной из опор должна быть «нога», Верстаки шириной 1500 мм и 1800 мм могут быть оснащены опорами в любой комбинации кроме двух «Н-образных» опор.

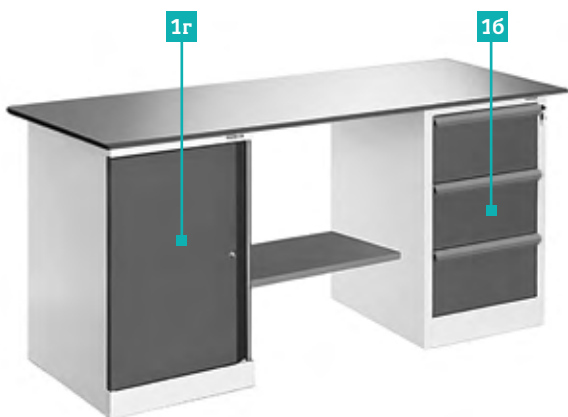

Верстак может быть дополнительно оснащен перфорированной панелью (ПРВ) с укороченными задними стойками (УКЗС), что дает возможность установить дополнительно только электропанель (ВР-ЭПА).

Также возможно оснащение всеми дополнительными верхними модулями — перфопанелью (ПРВ), освещением рабочей поверхности (ДЛВ), верхней полкой для Верстака (ВР-ПО), которая поставляется в комплекте с задними стойками, освещением под верхнюю полку (ДЛ/Н), электропанелью (ВР-ЭПА).

Рабочая перфорированная панель поставляется в комплекте с двумя универсальными держателями для инструментов и одной навесной полочкой. В случае заказа только освещения для Верстака (ДЛВ), требуется заказ комплекта задних стоек (КЗС).

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ	Артикул	РАЗМЕРЫ, мм
Верстаки серии ВР с драйвером ДР-05	ВР-12+ДР-05/№ Верстак	1200×630
	ВР-15+ДР-05/№ Верстак	1500×630
	ВР-18+ДР-05/№ Верстак	1800×630
Верстаки серии ВР с тумбой ТМБ-01	ВР-12+ТМБ-01/№ Верстак	1200×630
	ВР-15+ТМБ-01/№ Верстак	1500×630
	ВР-18+ТМБ-01/№ Верстак	1800×630
Верстаки серии ВР с тумбой ТМБ-02	ВР-12+ТМБ-02/№ Верстак	1200×630
	ВР-15+ТМБ-02/№ Верстак	1500×630
	ВР-18+ТМБ-02/№ Верстак	1800×630
Верстаки серии ВР с драйвером ДР-03	ВР-12+ДР-03/№ Верстак	1200×630
	ВР-15+ДР-03/№ Верстак	1500×630
	ВР-18+ДР-03/№ Верстак	1800×630
Верстаки серии ВР с различными комбинациями тумб ТМБ-01, ТМБ-02 и драйверов ДР-05, ДР-03	ВР-15+ДР-03+ТМБ-01/№ Верстак, ВР-15+ТМБ-02+ТМБ-02/№ Верстак, ВР-15+ДР-05+ДР-05/№ Верстак и др.	1500×630
	ВР-18+ДР-03+ТМБ-02/№ Верстак, ВР-18+ТМБ-01+ТМБ-02/№ Верстак, ВР-18+ДР-03+ДР-05/№ Верстак и др.	1800×630

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Артикул	НАЗНАЧЕНИЕ/РАЗМЕРЫ
Панель рабочая для Верстака С полочкой и универсальными держателями	ПРВ-12	1200×430 мм
	ПРВ-15	1500×430 мм
	ПРВ-18	1800×430 мм
Основная полка для оборудования для Верстака В комплекте задние стойки	ВР-ПО-12	1200×300 мм
	ВР-ПО-15	1500×300 мм
	ВР-ПО-18	1800×300 мм
Дополнительная полка для оборудования для Верстака	ВР-ПО-12/1-3	1200×300 мм
	ВР-ПО-15/1-3	1500×300 мм
	ВР-ПО-18/1-3	1800×300 мм
Панель электромонтажная для Верстака	ВР-ЭПА-12	для Верстака 1200 мм
	ВР-ЭПА-15	для Верстака 1500 мм
	ВР-ЭПА-18	для Верстака 1800 мм
Освещение рабочей поверхности для Верстака	ДЛВ-12	для Верстака 1200 мм
	ДЛВ-15	для Верстака 1500 мм
	ДЛВ-18	для Верстака 1800 мм
Освещение рабочей поверхности светодиодное для Верстака	ДЛВ-12/С2	для Верстака 1200 мм
	ДЛВ-15/С2	для Верстака 1500 мм
	ДЛВ-18/С2	для Верстака 1800 мм
Светильник под верхнюю полку ДЛ/Н	ДЛ/Н2-6	600 мм
	ДЛ/Н2-9	900 мм
Комплект задних стоек	КЗС	1500 мм

Примечание. В таблице индекс «№» соответствует номеру типа столешницы (тип 1, 2, 3, 4 или 5).