ВНЕШНЯЯ МОЛНИЕЗАЩИТА

зажимы для токоотводов

Зажим на плоскую крышу для токоотвода

Артикул: GL-11711

Зажим на плоскую крышу для токоотвода. Общая информация.

Зажим - держатель позволяет быстро закрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм на плоской крыше.

К крыше зажим - держатель фиксируется клеем либо кровельной мастикой.

Изготовлен из пластика. Внутрь, для утяжеления, залит бетон.

Зажим на плоскую крышу для токоотвода.
Сводная таблица характеристик.

	GL-11711
Диаметр токоотвода:	8 мм
Вес:	1 - 1,2 кг
Длина:	175 мм
Ширина:	130 мм
Высота (с учётом болтов):	70 мм

Зажим - хомут на водосточную трубу для токоотвода (луженная медь)

Артикул: GL-11514

Зажим – хомут на водосточную трубу для токоотвода (луженная медь). Общая информация.

Зажим - хомут позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к водосточной трубе диаметром от 50 до 200 мм (однобол-товое соединение).

Изготовлен из луженной меди и луженной латуни.

Зажим – хомут на водосточную трубу для токоотвода (луженная медь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11514
Диаметр токоотвода:	8 мм
Диаметр водосточной трубы:	50 - 200 мм
Вес:	0,076 кг
Высота (с учётом крепления):	40 мм
Диаметр упаковки:	120-140 мм
Длина ленты:	710 мм
Ширина ленты:	23 мм

Зажим для соединения токоотводов (крашенная оцинкованная сталь)

Артикул: GL-11551A

Зажим для соединения токоотводов (крашенная оцинкованная сталь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро соединить проволочные токоотводы диаметром 8 мм - параллельно или перпендикулярно (одноболтовое соединение).

Изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.

Внутри зажима расположена прокладка из нержавеющей стали, обеспечивающая электрический контакт между токоотводами.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим для соединения токоотводов (крашенная оцинкованная сталь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11551A
Диаметр токоотводов:	8 мм
Вес:	0,07 кг
Длина:	40 мм
Ширина:	40 мм
Высота (с учётом болта):	43 мм

Зажим для соединения токоотводов (медь)

Артикул: GL-11551M

Зажим для соединения токоотводов (медь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро соединить проволочные токоотводы диаметром 8 мм - параллельно или перпендикулярно (одноболтовое соединение).

Изготовлен из чистой меди.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим для соединения токоотводов (медь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11551M
Диаметр токоотводов:	8 мм
Вес:	0,08 кг
Длина:	40 мм
Ширина:	40 мм
Высота (с учётом болта):	43 мм

Зажим к фасаду для токоотвода (крашенная оцинкованная сталь)

Артикул: GL-11704A

Зажим к фасаду для токоотвода (крашенная оцинкованная сталь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к фасаду / стене здания.

В комплекте НЕТ крепежа (на фото - пример).

Дополнительно необходим винт М6 и высотой не менее 50 мм из нержавеющей стали.

Изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.

Зажим к фасаду для токоотвода (крашенная оцинкованная сталь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11704A
Диаметр токоотвода:	8 мм
Вес:	0,02 кг
Длина:	35 мм
Ширина:	25 мм
Высота (без крепежа):	16 мм

Зажим к фасаду для токоотвода (медь)

Артикул: GL-11704M

Зажим к фасаду для токоотвода (медь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к фасаду / стене здания.

В комплекте НЕТ крепежа (на фото - пример).

Дополнительно необходим винт М6 и высотой не менее 50 мм из нержавеющей стали.

Изготовлен из чистой меди.

Зажим к фасаду для токоотвода (медь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11704M
Диаметр токоотвода:	8 мм
Вес:	0,03 кг
Длина:	35 мм
Ширина:	25 мм
Высота (без крепежа):	16 мм

Зажим к фасаду для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (крашенная оцинкованная сталь)

Артикул: GL-11703A

Зажим к фасаду для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (крашенная оцинкованная сталь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к фасаду / стене здания.

В комплекте НЕТ крепежа (на фото - пример).

Дополнительно необходим винт М6 и высотой не менее 50 мм из нержавеющей стали.

Изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.

Зажим к фасаду для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (крашенная оцинкованная сталь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11703A
Диаметр токоотвода:	8 мм
Возвышение токоотвода:	15 мм
Вес:	0,02 кг
Длина:	35 мм
Ширина:	25 мм
Высота (без крепежа):	32 мм

Зажим к фасаду для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (медь)

Артикул: GL-11703M

Зажим к фасаду для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (медь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к фасаду / стене здания.

В комплекте НЕТ крепежа (на фото - пример).

Дополнительно необходим винт М6 и высотой не менее 50 мм из нержавеющей стали.

Изготовлен из чистой меди.

Зажим к фасаду для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (медь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11703M
Диаметр токоотвода:	8 мм
Возвышение токоотвода:	15 мм
Вес:	0,03 кг
Длина:	35 мм
Ширина:	25 мм
Высота (без крепежа):	32 мм

Зажим на крышу, покрытую металлическим профилем / профнастилом, для токоотвода (крашенная оцинкованная сталь)

Артикул: GL-11747A

Зажим на крышу, покрытую металлическим профилем / профнастилом, для токоотвода (крашенная оцинкованная сталь). Общая информация.

Зажим с резиновой уплотняющей втулкой позволяет быстро закрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм на крыше, покрытой металлическим профилем / профнастилом.

В комплекте НЕТ крепежа (на фото - пример).

Дополнительно необходим винт М6 и высотой не менее 50 мм из нержавеющей стали.

Изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.

Зажим на крышу, покрытую металлическим профилем / профнастилом, для токоотвода (крашенная оцинкованная сталь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11747A
Диаметр токоотвода:	8 мм
Вес:	0,05 кг
Длина:	35 мм
Ширина:	30 мм
Высота (без крепежа):	38 мм

Зажим на крышу, покрытую металлическим профилем / профнастилом, для токоотвода (медь)

Артикул: GL

Зажим на крышу, покрытую металлическим профилем / профнастилом, для токоотвода (медь). Общая информация.

Зажим с резиновой уплотняющей втулкой позволяет быстро закрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм на крыше, покрытой металлическим профилем / профнастилом.

В комплекте НЕТ крепежа (на фото - пример).

Дополнительно необходим винт М6 и высотой не менее 50 мм из нержавеющей стали.

Изготовлен из чистой меди.

Зажим на крышу, покрытую металлическим профилем / профнастилом, для токоотвода (медь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11747M
Диаметр токоотвода:	8 мм
Вес:	0,06 кг
Длина:	35 мм
Ширина:	30 мм
Высота (без крепежа):	38 мм

Зажим на крышу, покрытую черепицей, для токоотвода (крашенная оцинкованная сталь)

Артикул: GL-11737A

Зажим на крышу, покрытую черепицей, для токоотвода (крашенная оцинкованная сталь). Общая информация.

Зажим с резиновой уплотняющей втулкой позволяет быстро закрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм на крыше, покрытой черепицей, или на крыше / стене со складчатой поверхностью.

В комплекте НЕТ крепежа (на фото - пример).

Дополнительно необходим винт М6 и высотой не менее 50 мм из нержавеющей стали.

Изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.

Зажим на крышу, покрытую черепицей, для токоотвода (крашенная оцинкованная сталь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11737A
Диаметр токоотвода:	8 мм
Диаметр уплотняющей втулки:	12 мм
Вес:	0,05 кг
Длина:	35 мм
Ширина:	30 мм
Высота (без крепежа):	60 мм

Зажим на крышу, покрытую черепицей, для токоотвода (медь)

Артикул: GL-11737M

Зажим на крышу, покрытую черепицей, для токоотвода (медь). Общая информация.

Зажим с резиновой уплотняющей втулкой позволяет быстро закрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм на крыше, покрытой черепицей, или на крыше / стене со складчатой поверхностью.

В комплекте НЕТ крепежа (на фото - пример).

Дополнительно необходим винт М6 и высотой не менее 50 мм из нержавеющей стали.

Изготовлен из чистой меди.

Зажим на крышу, покрытую черепицей, для токоотвода (медь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11737M
Диаметр токоотвода:	8 мм
Диаметр уплотняющей втулки:	12 мм
Вес:	0,06 кг
Длина:	35 мм
Ширина:	30 мм
Высота (без крепежа):	60 мм

Зажим на кровлю для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (крашенная оцинкованная сталь)

Артикул: GL-11568A

Зажим на кровлю для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (крашенная оцинкованная сталь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к кровле. Перфорированная планка длиной 475 мм облегчает крепление на кровле различного типа (чаще всего крепится к обрешетине).

Изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим на кровлю для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (крашенная оцинкованная сталь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11568A
Диаметр токоотвода:	8 мм
Возвышение токоотвода:	30 мм
Длина крепёжной планки:	475 мм
Вес:	0,14 кг
Длина:	475 мм
Ширина:	25 мм
Высота (с учётом болта):	45 мм

Зажим на кровлю для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (медь)

Артикул: GL-11568M



Зажим на кровлю для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (медь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к кровле. Перфорированная планка длиной 475 мм облегчает крепление на кровле различного типа (чаще всего крепится к обрешетине).

Изготовлен из чистой меди.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим на кровлю для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (медь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11568M
Диаметр токоотвода:	8 мм
Возвышение токоотвода:	30 мм
Длина крепёжной планки:	475 мм
Вес:	0,16 кг
Длина:	475 мм
Ширина:	25 мм
Высота (с учётом болта):	45 мм

Зажим на кровлю для токоотвода с его возвышением над зажимом на 30 мм (крашенная оцинкованная сталь)

Артикул: GL-11571A

Зажим на кровлю для токоотвода с его возвышением над зажимом на 30 мм (крашенная оцинкованная сталь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к кровле. Перфорированная планка длиной 475 мм облегчает крепление на кровле различного типа (чаще всего крепится к обрешетине).

Изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим на кровлю для токоотвода с его возвышением над зажимом на 30 мм (крашенная оцинкованная сталь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11571A
Диаметр токоотвода:	8 мм
Возвышение токоотвода:	30 мм
Длина крепёжной планки:	475 мм
Вес:	0,14 кг
Длина:	475 мм
Ширина:	25 мм
Высота (с учётом болта):	70 мм

Зажим на кровлю для токоотвода с его возвышением над зажимом на 30 мм (медь)

Артикул: GL-11571M



Зажим на кровлю для токоотвода с его возвышением над зажимом на 30 мм (медь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к кровле. Перфорированная планка длиной 475 мм облегчает крепление на кровле различного типа (чаще всего крепится к обрешетине).

Изготовлен из чистой меди.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим на кровлю для токоотвода с его возвышением над зажимом на 30 мм (медь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11571M
Диаметр токоотвода:	8 мм
Возвышение токоотвода:	30 мм
Длина крепёжной планки:	475 мм
Вес:	0,16 кг
Длина:	475 мм
Ширина:	25 мм
Высота (с учётом болта):	70 мм

Зажим на конёк для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (крашенная оцинкованная сталь)

Артикул: GL-11564A

Зажим на конёк для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (крашенная оцинкованная сталь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к коньку кровли.

Имеет две гайки-барашки:

- для регулировки расстояния между «лапками» зажима
- для регулировки положения токоотвода относительно конька кровли

Изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим на конёк для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (крашенная оцинкованная сталь). Сводная таблица характе–ристик.

	GL-11564A
Диаметр токоотвода:	8 мм
Возвышение токоотвода:	30 мм
Расстояние между «лапками» зажима:	от 180 до 280 мм
Вес:	0,12 кг
Длина (в слож. состоянии):	210 мм
Ширина:	25 мм
Высота (в слож. состоянии):	80 мм
Высота (в макс. разлож. состоянии):	185 мм

Зажим на конёк для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (медь)

Артикул: GL-11564M

Зажим на конёк для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (медь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к коньку кровли.

Имеет две гайки-барашки:

- для регулировки расстояния между «лапками» зажима
- для регулировки положения токоотвода относительно конька кровли

Изготовлен из чистой меди.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим на конёк для токоотвода с его возвышением над зажимом на 15 мм (медь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11564M
Диаметр токоотвода:	8 мм
Возвышение токоотвода:	30 мм
Расстояние между «лапками» зажима:	от 180 до 280 мм
Вес:	0,14 кг
Длина (в слож. состоянии):	210 мм
Ширина:	25 мм
Высота (в слож. состоянии):	80 мм
Высота (в макс. разлож. состоянии):	185 мм

Зажим на конёк для токоотвода с его возвышением над зажимом на 30 мм (крашенная оцинкованная сталь)

Артикул: GL-11565A

Зажим на конёк для токоотвода с его возвышением над зажимом на 30 мм (крашенная оцинкованная сталь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к коньку кровли.

Имеет две гайки-барашки:

- для регулировки расстояния между «лапками» зажима
- для регулировки положения токоотвода относительно конька кровли

Изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим на конёк для токоотвода с его возвышением над зажимом на 30 мм (крашенная оцинкованная сталь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11565A
Диаметр токоотвода:	8 мм
Возвышение токоотвода:	30 мм
Расстояние между «лапками» зажима:	от 180 до 280 мм
Вес:	0,12 кг
Длина (в слож. состоянии):	220 мм
Ширина:	25 мм
Высота (в слож. состоянии):	80 мм
Высота (в макс. разлож. состоянии):	205 мм

Зажим на конёк для токоотвода с его возвышением над зажимом на 30 мм (медь)

Артикул: GL-11565M

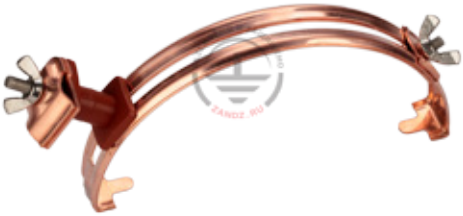

Зажим на конёк для токоотвода с его возвышением над зажимом на 30 мм (медь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к коньку кровли.

Имеет две гайки-барашки:

- для регулировки расстояния между «лапками» зажима
- для регулировки положения токоотвода относительно конька кровли

Изготовлен из чистой меди.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим на конёк для токоотвода с его возвышением над зажимом на 30 мм (медь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11565M
Диаметр токоотвода:	8 мм
Возвышение токоотвода:	30 мм
Расстояние между «лапками» зажима:	от 180 до 280 мм
Вес:	0,16 кг
Длина (в слож. состоянии):	220 мм
Ширина:	25 мм
Высота (в слож. состоянии):	80 мм
Высота (в макс. разлож. состоянии):	205 мм

Зажим на водосточный желоб для токоотвода (крашенная оцинкованная сталь)

Артикул: GL-11545A

Зажим на водосточный желоб для токоотвода (крашенная оцинкованная сталь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к кромке водосточного желоба (одноболтовое соединение).

Изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим на водосточный желоб для токоотвода (крашенная оцинкованная сталь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11545A
Диаметр токоотвода:	8 мм
Вес:	0,112 кг
Длина:	50 мм
Ширина:	40 мм
Высота (с учётом болта):	40 мм

Зажим на водосточный желоб для токоотвода (медь)

Артикул: GL-11545M

Зажим на водосточный желоб для токоотвода (медь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к кромке водосточного желоба (одноболтовое соединение).

Изготовлен из чистой меди.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим на водосточный желоб для токоотвода (медь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11545M
Диаметр токоотвода:	8 мм
Вес:	0,12 кг
Длина:	50 мм
Ширина:	40 мм
Высота (с учётом болта):	40 мм

Зажим на кромку листового металла для токоотвода (медь)

Артикул: GL-11549M

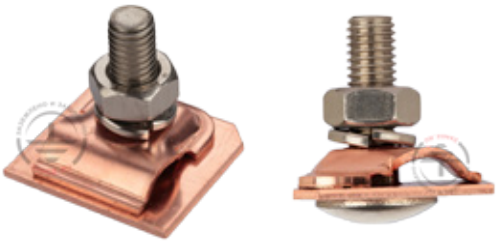

Зажим на кромку листового металла для токоотвода (медь). Общая информация.

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к кромке листового металла (одноболтовое соединение).

Допустимая толщина листа: от 0,7 до 8 мм.

Изготовлен из чистой меди.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим на кромку листового металла для токоотвода (медь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11549M
Диаметр токоотвода:	8 мм
Толщина кромки листа:	0,7 - 8 мм
Вес:	0,09 кг
Длина:	40 мм
Ширина:	40 мм
Высота (с учётом болта):	40 мм

Зажим контрольный для соединения токоотводов «полоса + полоса» (крашенная оцинкованная сталь)

Артикул: GL-11808A

Зажим контрольный для соединения токоотводов «полоса + полоса» (крашенная оцинкованная сталь). Общая информация.

Зажим с возможностью отключения системы внешней молниезащиты (токоотводов) от заземляющего устройства (например, для проведения замеров). Позволяет соединить по прямой линии токоотводы из полосы шириной до 35 мм.

Зажим не крепится к фасаду.

Изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.

Внутри зажима расположена прокладка из нержавеющей стали, обеспечивающая электрический контакт между токоотводами.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим контрольный для соединения токоотводов «полоса + полоса» (крашенная оцинкованная сталь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11808A
Ширина токоотводов:	до 35 мм
Вес:	0,1 кг
Длина:	62 мм
Ширина:	30 мм
Высота (с учётом болтов):	35 мм

Зажим контрольный для соединения токоотводов «проволока + полоса» (крашенная оцинкованная сталь)

Артикул: GL-11562A



Зажим контрольный для соединения токоотводов «проволока + полоса» (крашенная оцинкованная сталь). Общая информация.

Зажим с возможностью отключения системы внешней молниезащиты (токоотводов) от заземляющего устройства (например, для проведения замеров). Позволяет соединить по прямой линии токоотвод из проволоки D8 и токоотвод из полосы шириной до 35 мм.

Зажим не крепится к фасаду.

Изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.

Внутри зажима расположена прокладка из нержавеющей стали, обеспечивающая электрический контакт между токоотводами.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим контрольный для соединения токоотводов «проволока + полоса» (крашенная оцинкованная сталь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11562A
Диаметр проволочного токоотвода:	8 мм
Ширина полосового токоотвода:	до 35 мм
Вес:	0,1 кг
Длина:	62 мм
Ширина:	30 мм
Высота (с учётом болтов):	35 мм

Зажим контрольный для соединения токоотводов «проволока + полоса» (медь)

Артикул: GL-11562M

Зажим контрольный для соединения токоотводов «проволока + полоса» (медь). Общая информация.

Зажим с возможностью отключения системы внешней молниезащиты (токоотводов) от заземляющего устройства (например, для проведения замеров). Позволяет соединить по прямой линии токоотвод из проволоки D8 и токоотвод из полосы шириной до 35 мм.

Зажим не крепится к фасаду.

Изготовлен из чистой меди.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим контрольный для соединения токоотводов «проволока + полоса» (медь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11562M
Диаметр проволочного токоотвода:	8 мм
Ширина полосового токоотвода:	до 35 мм
Вес:	0,1 кг
Длина:	62 мм
Ширина:	30 мм
Высота (с учётом болтов):	35 мм

Зажим контрольный для соединения токоотводов «проволока + проволока» (крашенная оцинкованная сталь)

Артикул: GL-11563A

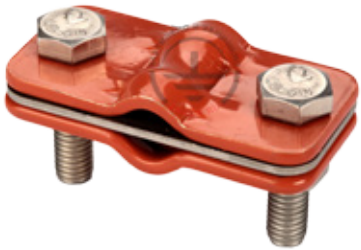

Зажим контрольный для соединения токоотводов «проволока + проволока» (крашенная оцинкованная сталь). Общая информация.

Зажим с возможностью отключения системы внешней молниезащиты (токоотводов) от заземляющего устройства (например, для проведения замеров). Позволяет соединить по прямой линии токоотводы из проволоки D8.

Зажим не крепится к фасаду.

Изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.

Внутри зажима расположена прокладка из нержавеющей стали, обеспечивающая электрический контакт между токоотводами.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим контрольный для соединения токоотводов «проволока + проволока» (крашенная оцинкованная сталь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11563A
Диаметр токоотводов:	8 мм
Вес:	0,13 кг
Длина:	62 мм
Ширина:	30 мм
Высота (с учётом болтов):	35 мм

Зажим контрольный для соединения токоотводов «проволока + проволока» (медь)

Артикул: GL-11563M





Зажим контрольный для соединения токоотводов «проволока + проволока» (медь). Общая информация.

Зажим с возможностью отключения системы внешней молниезащиты (токоотводов) от заземляющего устройства (например, для проведения замеров). Позволяет соединить по прямой линии токоотводы из проволоки D8.

Зажим не крепится к фасаду.

Изготовлен из чистой меди.

Болт и гайка выполнены из нержавеющей стали.

Зажим контрольный для соединения токоотводов «проволока + проволока» (медь). Сводная таблица характеристик.

	GL-11563M
Диаметр токоотводов:	8 мм
Вес:	0,16 кг
Длина:	62 мм
Ширина:	30 мм
Высота (с учётом болтов):	35 мм